Basic Knöchelgelenk

Ausstattung

Für ganz **kleine** Patienten

✚ **Sichere fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase** durch anhaltenden Reibungswiderstand ohne Federmechanik

✚ **Weiche Fersenabrollung durch** Reibungswiderstand

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**

Schnelle Änderungen der Bewegungsbegrenzung mit selbstsichernden Gewindestiften

Bewegungsausschlag von maximal **20°** Dorsalflexion und **20°** Plantarflexion möglich

Geräuschdämmung für höhere Patientenakzeptanz

Bei einer Bewegungsbegrenzung von 12° Dorsalflexion und 12° Plantarflexion ist eine **Lotanpassung von 8°** möglich

Hohe Steifigkeit durch **Aluminium** Fußbügel

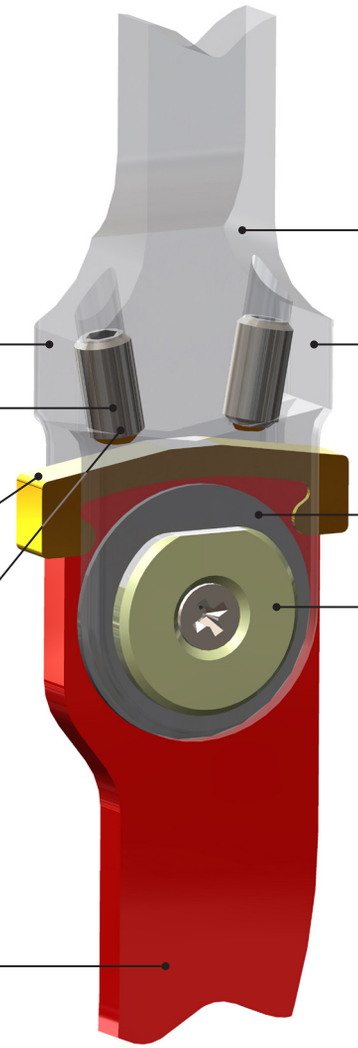

Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Montiert mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

© 2022 ORTHO-SYSTEMS All rights reserved • www.ortho-systems-bewegt.de • Tel. +49 (0)89 90475750 • E-Mail: kontakt@ortho-systems-mail.de

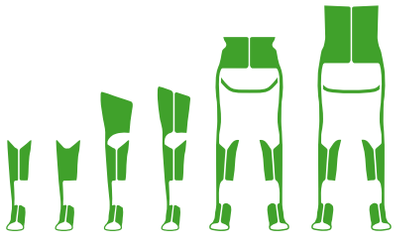

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			**Gelenk**	
Artikel-Nr.	**AFO/KAFO**	**HKAFO/RGO**		**Breite**	**Stärke**
Basic-18	bis 10 kg	bis 10 kg		18 mm	8,0 mm

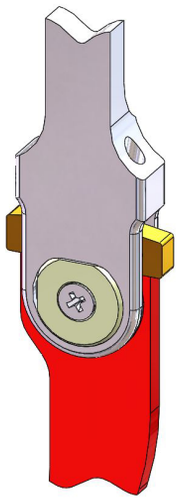

										
Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs-begenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	Geräusch gedämpft	wasserbeständig	